

Brochure wire-o

Aanleverspecificaties

Om tot het beste resultaat te komen moet er bij het aanleveren van de bestanden rekening worden gehouden met een aantal punten:

Het kan zijn dat je meerdere ontwerpen hebt voor je brochure. Houdt dan rekening met de volgende punten om misverstanden te voorkomen.

- Zorg dat alle pagina's zijn samengevoegd in één PDF bestand. Zo kunnen wij direct het bestand inladen en wordt het drukwerk correct gedrukt.
- Het is niet mogelijk om meerdere ontwerpen te drukken wanneer de oplages niet hetzelfde zijn (1x40 en 1x60 wanneer je een oplage van 100 besteld). Zorg dus wanneer je verschillende ontwerpen hebt dat de oplages gelijk zijn aan elkaar of bestel meerdere producten los van elkaar.

Algemene informatie

- Verstuur de bestanden altijd als PDF. Sla deze op met de instelling [PDF/X-1a:2001] en zorg dat je de 'marges toevoegen' aan zet bij het exporteren.
- Gebruik altijd kleurmodus CMYK (fullcolour) om tot het mooste drukwerk te komen.
- Zorg dat afbeeldingen minimaal 300dpi zijn, om te voorkomen dat je afbeeldingen niet vervagen.
- Zorg voor 3mm afloop. Als objecten tot de rand moeten lopen hebben we 3mm extra nodig om goed te kunnen snijden.

De bijbehorende templates zijn te downloaden op de productpagina of via de link templates in de footer. Staat je formaat er niet tussen of past je creatie alleen binnen een ander formaat? Dat is bij DePrintPartner geen probleem! Je kunt bij ons producten laten drukken met een afwijkend, zelf gekozen formaat. Zo kan je verder met je creativiteit en krijg je een uniek ontwerp.



Kom je er niet uit of heb je vragen? Eén van onze drukwerkexperts staat voor je klaar om je vragen te beantwoorden!
Bel gerust naar: **030 254 81 40**

Aanlevering wire-O brochures / magazines

Je levert je Wire-O brochures/magazines in één PDF bestand als losse pagina's aan, en dus niet als spreads (op inslag).

De omslag en het binnenwerk lever je in één bestand aan. De volgorde hiervan is als volgt: de 1e pagina is de voorkant, de 2e is de binnenkant van de voorkant, de 3e pagina is de eerste pagina van het binnenwerk, etc.

De eerste twee pagina's van je bestand zijn dus het voorblad van de brochure en de laatste twee pagina's zijn het achterblad. Ook wanneer je een enkelzijdig bedrukte omslag kiest, lever je voor de omslag in totaal 4 pagina's aan. Je voegt dan voor de binnenkant van het voor- en achterblad twee witte pagina's toe. Let op: bij het binnenwerk lever je juist alleen de bedrukte pagina's aan.

In de tabel hieronder zie je als voorbeeld hoe je een brochure van 24 pagina's inclusief omslag aanlevert:

Omslag	Binnenwerk	Omslag pagina's	Binnenwerk pagina's	Totaal aantal pagina's PDF
enkelzijdig	enkelzijdig	4	10	14
	dubbelzijdig		20	24
dubbelzijdig	enkelzijdig		10	14
	dubbelzijdig		20	24

Let op!

- We ponsen gaatjes waar de metalen spiraal doorheen gaat. Daarom raden we je aan om altijd minimaal 10 mm van de kant van de binding vrij te houden van teksten en dergelijke. Zo ponsen we niet door belangrijke informatie!
- Gebruik een veiligheidsmarge van 3mm binnen de snijrand, vrij van belangrijke teksten/objecten.
- Zet eventueel lettertypes om naar lettercontouren (outlines).
- Maak kleine zwarte tekst op als C:0 M:0 Y:0 K:100.

Aanlevering wire-O binding bovenzijde

Heb je een wire-O brochure / magazine besteld met de binding aan de bovenkant? Let er dan op dat de pagina's niet standaard in dezelfde leesrichting staan als je de brochure open voor je hebt liggen. Deze sheet legt uit hoe je dit goed aanlevert.

Als je wilt dat je van boven naar onder in dezelfde leesrichting door kunt lezen als het boekje open voor je ligt, dan is het belangrijk om de pagina's te roteren. Dit geldt alleen voor dubbelzijdige bedrukking. Rechts zie je wat we bedoelen met twee voorbeelden. We gaan uit van een brochure van 24 pagina's (12 vellen) in ons voorbeeld.

Omslag en binnenwerk dubbelzijdig bedrukt

In dit geval roteer je alle even pagina's 180 graden, behalve de laatste pagina (24 pagina's).


Omslag dubbelzijdig, binnenwerk enkelzijdig

Aangezien het binnenwerk enkelzijdig bedrukt is, heeft het binnenwerk 10 bedrukte pagina's en het omslag 4, dus in totaal lever je 14 pagina's aan. Hier hoeft alleen de binnenkant van het voorblad 180 graden te draaien. In dit geval is dat pagina 2 in je bestand.

Omslag enkelzijdig, binnenwerk dubbelzijdig

We ontvangen 24 pagina's in je bestand, waarbij pagina 1 en 2 het voorblad zijn en 23 en 24 het achterblad. Je binnenwerk begint dus bij pagina 3. Hier roteer je alle even pagina's vanaf pagina 4 in je bestand behalve pagina 24.

Voorbeeld

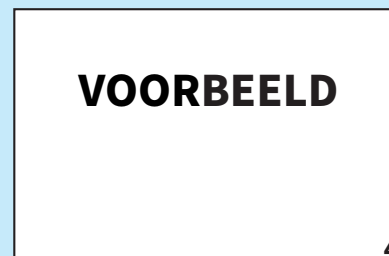

Voorbeeld 2:

